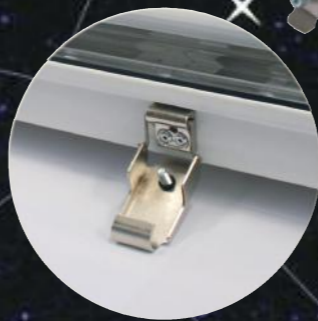


ROBUSTEX

Robustex Electric Production Drilling Equipment Ind. And Trade Co. Ltd.
Robustex Elektrik İmalat Sondaj Ekipmanları Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.



ROBUSTEX RB 236 & 258

2x36W & 2x58W Ex-ed TİP EX-PROOF FLORESAN ARMATÜR

2x36W & 2x58W Ex-ed TYPE EX-PROOF FLUORESCENT LUMINAIRE

ROBUSTEX

Robustex Electric Production Drilling Equipment Ind. And Trade Co. Ltd.
Robustex Elektrik İmalat Sondaj Ekipmanları Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.

Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:17 Malıköy/Temelli/Ankara/TÜRKİYE

Tel +90 (312) 309 70 35-36 - Fax+90(312) 324 48 46

websitesi: www.robustex.com.tr - e-mail: info@robustex.com.tr



MODEL INFORMATION / MODEL BİLGİLERİ**BRAND / MARKA**

ROBUSTEX

PRODUCT / ÜRÜNEXPROOF FLORESAN ARMATÜRLER
EXPROOF FLUORESCENT LUMINAIRES**MODELS / MODELER**RB 236 (2x36 WATT FLORESAN ARMATÜR) / (2x36 WATT FLUORESCENT LUMINAIRE)
RB 258 (2x58 WATT FLORESAN ARMATÜR) / (2x58 WATT FLUORESCENT LUMINAIRE)**OPTIONS / OPSİYONLAR**1- RB... MS : Micro Switch (Kapak Mikro Anahtarı)
2- RB... EM1.5H : Emergency Pack 1,5 Hours (Acil Durum Kiti 1,5 Saatlik)
3- RB... EM3H : Emergency Pack 3 Hours (Acil Durum Kiti 3 Saatlik)**MATERIALS / MALZEME CİNSİ****ENCLOSURE / GÖVDE**

Polyester

DIFFUSER / DİFÜZÖR

Polycarbonate (UV transparant) / UV'ye karşı dayanıklı polikarbonat

GASKET / CONTA TÜRÜ

EPDM gasket / EPDM conta

APPROVALS / SERTİFİKA BİLGİLERİ**ATEX CERTIFICATE / ATEX SERTİFİKASI**

- RB 236 & RB 258

ExVeritas 16 ATEX 0181 X

ATEX MARKING / ATEX KODLARI

- RB 236 & RB 258

II 2G Ex e d mb IIC T4 Gb

IECEX CERTIFICATE / IECEX SERTİFİKASI

IECEX EXV 16.0010X Gb

TECHNICAL FEATURES / TEKNİK ÖZELLİKLER**INTENDED USE / KULLANIM ALANLARI**

Zone-1 / Zone-21 / Zone-2 / Zone-22

AMBIENT TEMPERATURE / UYGUN ORTAM ÇALIŞMA SICAKLIĞI (TAMB)

- RB 236 & RB 258

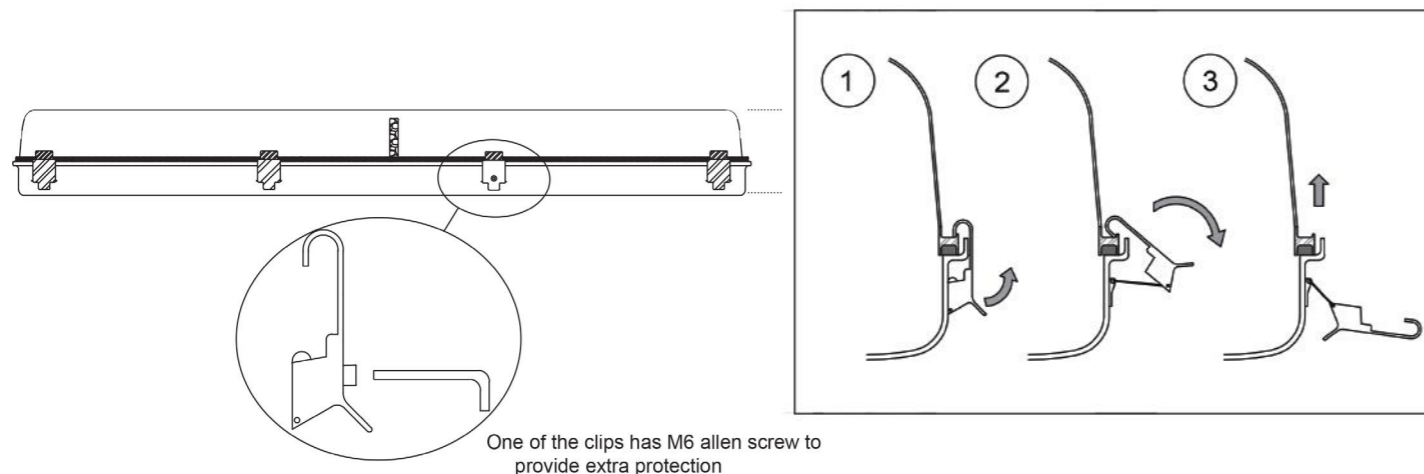
-20°C To +55°C / -20°C ile +55°C aralığında

IP RATING / IP DERECESİ

IP 66

ENTRIES / KABLO GİRİŞLERİ

3x M25

CABLE GLANDS / KABLO RAKORLARI3x M25x1,5 mm Ex-e polyester cable glands / Ex-e polyester kablo rakoru.
1x M25x1,5 mm Ex-e polyester male plug / Ex-e polyester kör tapa.**THROUGH WIRING / GİRDİ-ÇIKTI BAĞLANTI UYGUNLUĞU**- Loop in-loop out facility with 4 mm² cable /
Girdi-çıkı bağlantı modeline uyumlu (4 mm²lik kablolar ile)**MOUNTING KIT / MONTAJ TAKIMLARI**Galvanized ceiling type mounting kit (Included) /
Galvanizli tavan montaj takımı (Ürüne dahil)**OTHER SPECIFICATIONS / DİĞER ÖZELLİKLER**- 4X Metal clamps (1 For allen tool) /
4X Gövdede bulunan metal kilit (1 tanesi alıy en anahtarı ile açılır.)**LAMPS / AMPUL TİPLERİ**RB 236 2x36 Watt, T8 Fluorescent Lamp / 2x36 Watt T8 floresan ampul
RB 258 2x58 Watt, T8 Fluorescent Lamp / 2x58 Watt T8 floresan ampul**LAMP HOLDER / DUY TIPI**

G 13 / T8

BALLAST / BALASTHigh frequency Ex-e electronic ballast conforming with standarts /
Yüksek frekanslı Ex-e elektronik balast ve uygun olduğu standartlar.
- EN 60079-0
- EN 60079-7
- EN 60079-18**RATED VOLTAGE / NOMİNAL GERİLİM**

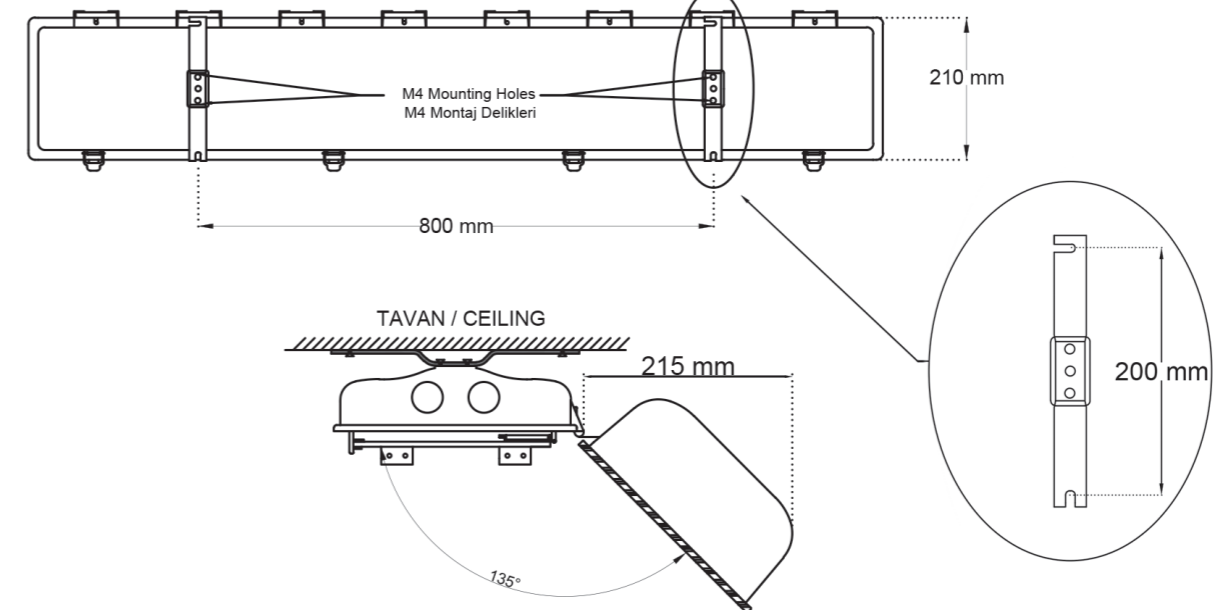
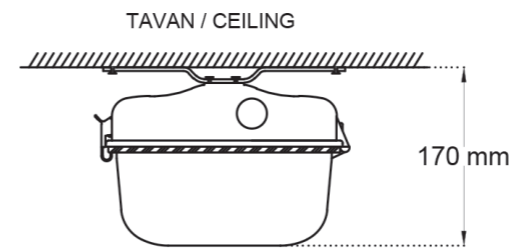
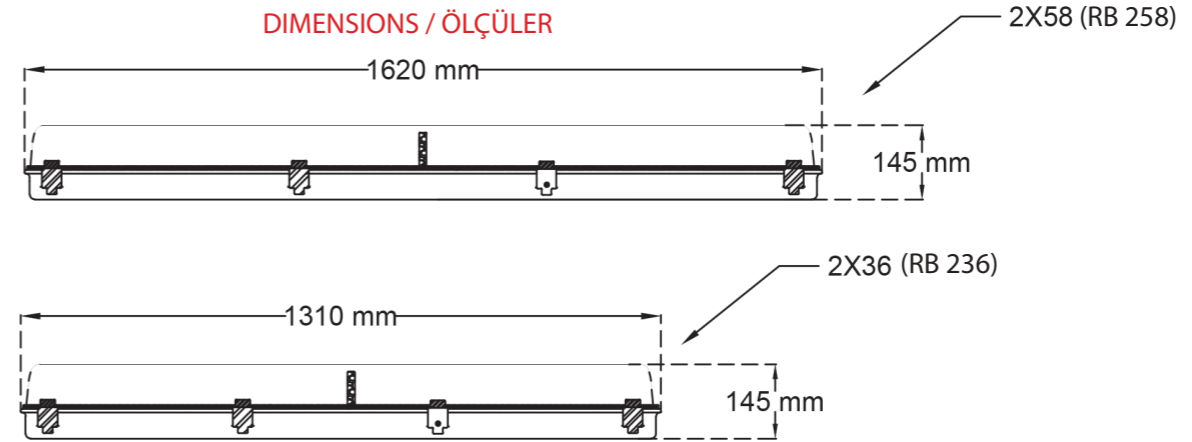
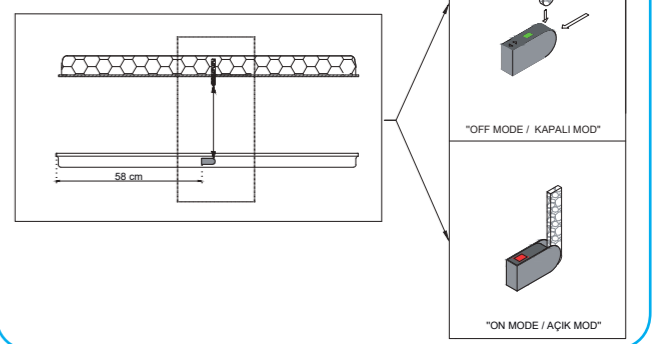
220 – 240 V

FREQUENCY / ÇALIŞMA FREKANSI

50/60 Hz

POWER FACTOR / GÜÇ FAKTÖRÜ

> 0,95

DIMENSIONS / ÖLÇÜLER**OPTIONAL MICROSWITCH / OPSİYONEL MİKROSVİÇ****Başkent OSB Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:17 Malıköy/Temelli/Ankara/TÜRKİYE**Tel +90 (312) 309 70 35-36 - Fax+90(312) 324 48 46 websitesi: www.robustex.com.tr - e-mail: info@robustex.com.tr